CT 42 Die Formschönen

Mit einer Plattenstärke von 42 mm sind die Systeme CT 42/HPL unsere hochwertigsten und formschönsten Trennwandanlagen. Sie sind robust und stark, absolut flächenbündig und mit einer Schattenfuge ausgestattet. Jede einzelne Trennwand dieses Typs ist eine individuelle, handgemachte Fertigung. Die Türen und Vorderfrontplatten bestehen aus drei verpressten und gefrästen Platten. Das System CT 42/HPL ist für Trockenräume mit hoher Beanspruchung geeignet.


























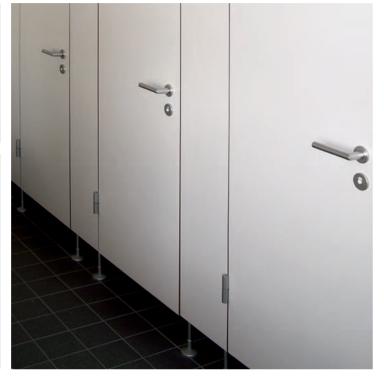









Objekt: Finanzamt Dresden linke Seite, unten rechts: Glasschamwand "Satinato", 10 mm weiß

CT 42 Produktbeschreibung

Anlagenhöhe

2020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Plattenaufbau

Beidseitig werden 2 mm HPL-Schichtstoffplatten mit einer 38 mm Vollspanplatte verklebt. Die Stabilität wird durch ein flächenbündiges Aluminium-Kopfprofil, das über die gesamte Front verläuft, erhöht. Die Wandanschlüsse werden mit Hilfe von Aluminium-U-Profilen so ausgeführt, dass eine Schattenfuge entsteht.

Plattendekore

Im Standardprogramm mit pflegeleichter Oberflächenstruktur stehen bei schneller Lieferzeit und ohne Aufpreis zwei Farben zur Auswahl: Weiß und Grau. Weitere Dekore sind möglich.

Vorderfro

Die Vorderfronten sind aus 42 mm V20 Vollspanplatten gefertigt.

Zwischen- und Seitenwände

Die Wände sind aus einer 28 mm Vollspanplatte mit Melaminharzdirektbeschichtung aufgebaut. Alle sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind mit einer 2 mm dicken Kunststoffsicherheitskante umleimt. An Wand und Vorderfront werden die Zwischen-/ Seitenwände mit Hilfe von Alu-Wandanschlussprofilen befestigt. Auch hier ist ein Ausgleich von Bautoleranzen möglich. In die Seitenwand wird zur Stabilisierung ein zusätzlicher Stützfuß eingebohrt.

Schamwände

Die Wände bestehen aus 28 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet.

Wandhängende Variante: 400 mm × 900 mm Die Wandbefestigung wird mit 2 Aluminiumdoppelwinkeln realisiert.

Stehende Variante: 450 mm × 1200 mm, 500 mm × 1400 mm oder 550 mm × 1992 mm (immer inkl. 150 mm Bodenfreiheit). Zur Stabilisierung erfolgt die Wandbefestigung mit Alu-Wandanschlussprofil und Stützfuß.

Türen

Die Türen bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte Hartholzanleimer ausgebildet. Untere und obere Kanten erhalten eine 2 mm Kunststoffsicherheitskante. Die Schlossseite enthält Gummipuffer zur Geräuschdämpfung.

Stützfüß o

16 mm Alu-Rundrohr, EV1 eloxiert, mit Gewindestellfüßen, Verstellbereich ca. -10 mm /+20 mm, trittfeste Kunststoffrosetten. Die Rosetten der Stützfüße sind in verschiedenen Beschlagsfarben nach ECO und gegen Aufpreis auch in Aluminium und Edelstahl lieferbar. Bei Sonderbestellungen wird als Standardrosettenfarbe dunkelgrau eingesetzt.

Beschläge

WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig, 3 Stück 2-Rollen Aluminiumbänder EV1 eloxiert, Kunststoff-U-Form Sicherheitsdrücker mit Schauscheibe (rot-weiß) und Riegelolive

Beschlagsfarben

Alle Farben der ECO-Herstellerkarte sind ohne Mehrpreis lieferbar.

Drofile

EV1 eloxiert im Grundpreis, pulverbeschichtet gegen Mehrpreis

Standardzubehör

Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagsfarbe und weißer Türpuffer, selbstklebend

Sonderzubehör ist auf Anfrage erhältlich.

CT 42 – Produktbeschreibung

^{*} Sonderausstattung


Farbkonzept

Der Anstrich


Wir haben ein klassisches vorrätiges Sortiment an Standardfarben, die sich im Gebrauch bewährt haben und immer wieder gern eingesetzt werden. Damit sind schnelle Lieferzeiten garantiert. Für ausgefallenere Designideen mit besonderen Farbwünschen stellen wir Ihnen gern unseren erweiterten Farbenkatalog zur Verfügung. Alles ist möglich. Gern erstellen unsere Fachberater mit Ihnen Ihr individuelles Farbkonzept. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Standardfarben Plattendekore

Weitere Dekore sind gegen Aufpreis und bei längerer Lieferzeit möglich.

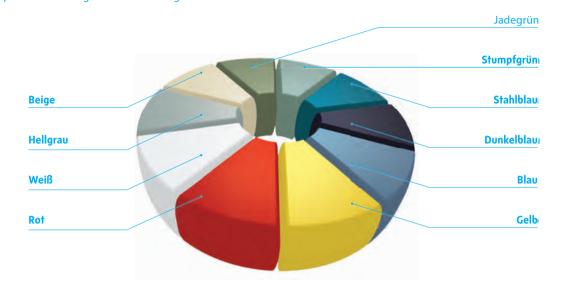

Dekor-/Beschlagsfarben

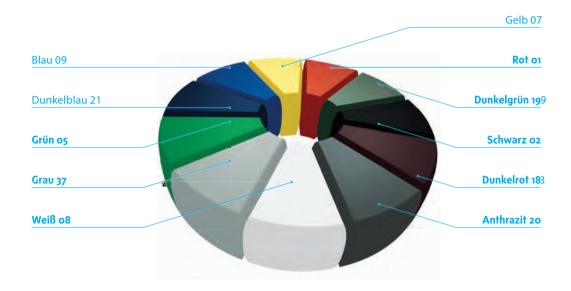

Profilfarben**

Schwarzgrün(ähnlich RAL 6012)



Beschlagsfarben nach ECO



^{*} für Kita-Anlagen,** Sonderzubehör

Dunkelgrün 19ähnlich RAL 6012)

den angegebenen RAL- oder NCS-Farben ähnlich. Die Farben können im Druck nur bedingt wiedergegeben werden. Farbänderungen behalten wir uns vor.

Standardfarben Plattendekore und Dekorfarben Standardfarben Plattendekore und Dekorfarben