


Schnittzeichnung



WC-TRENNWANDSYSTEM

Typ CTH 13-2, das System ist GS-zertifiziert.

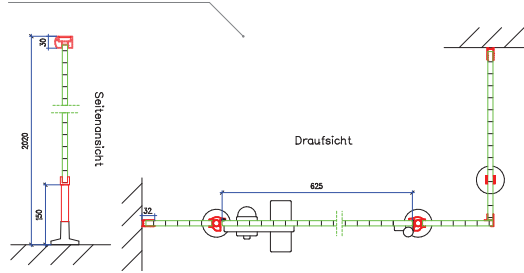

- Standardbeschreibung -
Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftragsgeber-Vorgaben möglich.

Der Anlagentyp CTH 13-2 ist für Nassräume geeignet.

STANDARDBESCHREIBUNG

ANLAGEHÖHEN

2020 mm einsch. 150 mm Fußluft

VORDERFRONT

13 mm HPL-Platten mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Diese Platten sind nach EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und faulnisresistent. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Ein Aluminium-Kopfprofil, 45/30 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, stabilisiert die Anlage. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 18/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Anschlagprofile der Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

TÜREN

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind gefräst und gefast, alle Ecken und Kanten leicht abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür. Standardgröße: 625 und 750 mm

ZWISCHENWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind gefräst und gefast. Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium-U-Profilen.

SCHAMWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

WANDHÄNGENDE AUSFÜHRUNG:
Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maß: z.B. 450/900 mm

STEHENDE AUSFÜHRUNG:
Wandseite ist die Schamwand mit einem Aluminium-U-Profil und unten mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maß: z.B. 500/1250 mm.

BESCHLÄGE

2-Rollen-Aluminium-Bänder eloxiert, oder pulverbeschichtet nach ECO Farbkarte, gegen Aufpreis Edelstahlbänder, Einriegelschloss Nylon, Schloßkasten mit Riegelolive innen und Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung außen. Gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlverriegelung.

STANDARD-ZUBEHÖR

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

FARBEN PROFILE

Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet.

FARBEN DER KUNSTSTOFFTEILE

- Weiß RAL 9010
- Dunkelgrau RAL 7030/7038
- Verkehrsgrau RAL 7043
- Schwarz RAL 9005
- Gelb RAL 1021
- Dunkelgrün RAL 6029
- Grün RAL 6012
- Dunkelblau RAL 5011/5013
- Blau RAL 5002
- Dunkelrot RAL 3007
- Rot RAL 3003

FARBEN PLATTEN

Als Standardfarben stehen weiß, lichtgrau, creme, enzianblau, punto weiss, aluminium, graphitgrau, sonnengelb und signalrot zur Verfügung. Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.


FÜSSE

Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in das Türanschlagsprofil eingelassen. Der Fuß besitzt trittfeste Kunststoffrosetten, gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlrosetten.

UMWELTSCHUTZ

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

LAGERDEKORE

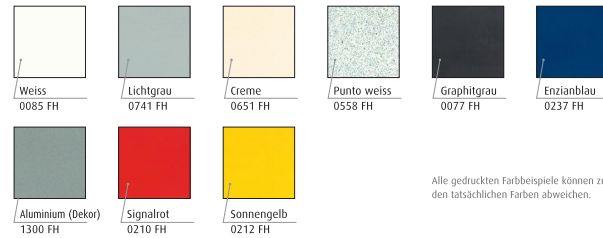

Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.

BESCHLAGSFARBEN NACH ECO-FARBKARTE

