




PRIOROOM GAS bestehend aus

- + PRIOWALL
- + PRIODOOR FSA
- + PRIOCEIL
- + Zubehör Schottung
Accessoire bulkhead
- + Zubehör Lüftung
Accessoire ventilation

Fire
Resistance
90 Min.



Material
+ Decor
A2 Class



U
Components



DIN



EN



SYSTEM 42

PRIOROOM GAS

Kompakte Sicherheitszelle für Gasflaschen

Kompakter Raum in **individuellen Maßen** zur **feuerbeständigen Lagerung von Gasflaschen**. Die Vorteile: Mit Stahlflaschenkarre **ebenerdig befahrbar**, chemisch hochbeständige Oberfläche innen und außen, günstiger Preis im Verbund mit zertifizierter Güte. Der Raum bietet 90 Min. Feuerwiderstand.

Funktion


- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- F 90 Klassifizierung
- Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt
- Schutzart entsprechend IP 56

Compact safety unit for gas cylinders

Compact walk-in storage unit with individual dimensions for fire-resistant storage of gas cylinders. The advantages: Can be accessed with steel cylinder dolly at ground level, highly chemical-resistant surface on the inside and outside, cost-effective price combined with certified quality. The unit provides 90-minute fire resistance.

Function

- Fire resistance 90 minutes: fire resistant
- F 90 classification
- Expert opinion by an official material testing institute
- Protection rating in accordance with IP 56

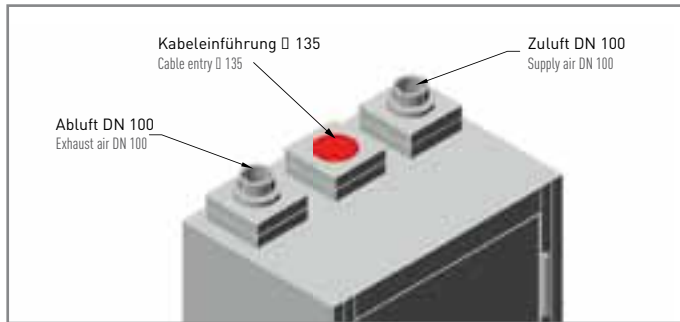


- Kabeleinführungen und Lüftungsöffnungen GFR91:600
- Cable entries and ventilation openings GFR91:600




- Türbänder aus Edelstahl
- Door hinge in stainless steel



- Schnelle Paneelmontage
- Quick panel assembly



- Lüftungsklappe
- Ventilation flap



- Feurbeständiges Kabelschott
- Fire resistant cable compartment

Aufbau

- Raum mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Barrierefreier Zutritt mit Transportgeräten möglich
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder
- Geeignet zur Lagerung von Gasflaschen
- Raum ausrüstbar mit Belüftungstechnik

Construction

- Room with high mechanical and chemical resistance
- Barrier-free entry with transport equipment possible
- Door(s) with 3D stainless steel strips, 3-point locking system, prepared for profile cylinder
- Suitable for the storage of compressed gas cylinders
- Room may be equipped with ventilation equipment


Materialgüte

- Baustoff mit beidseitiger Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035


Material characteristic

- Building material with surface coating on both sides, classified A2 – s1, d0 non-combustible
- Standard surface CP laminate is chemically highly stable and moisture-resistant
- Colour light grey, similar to RAL 7035


GFR91:600

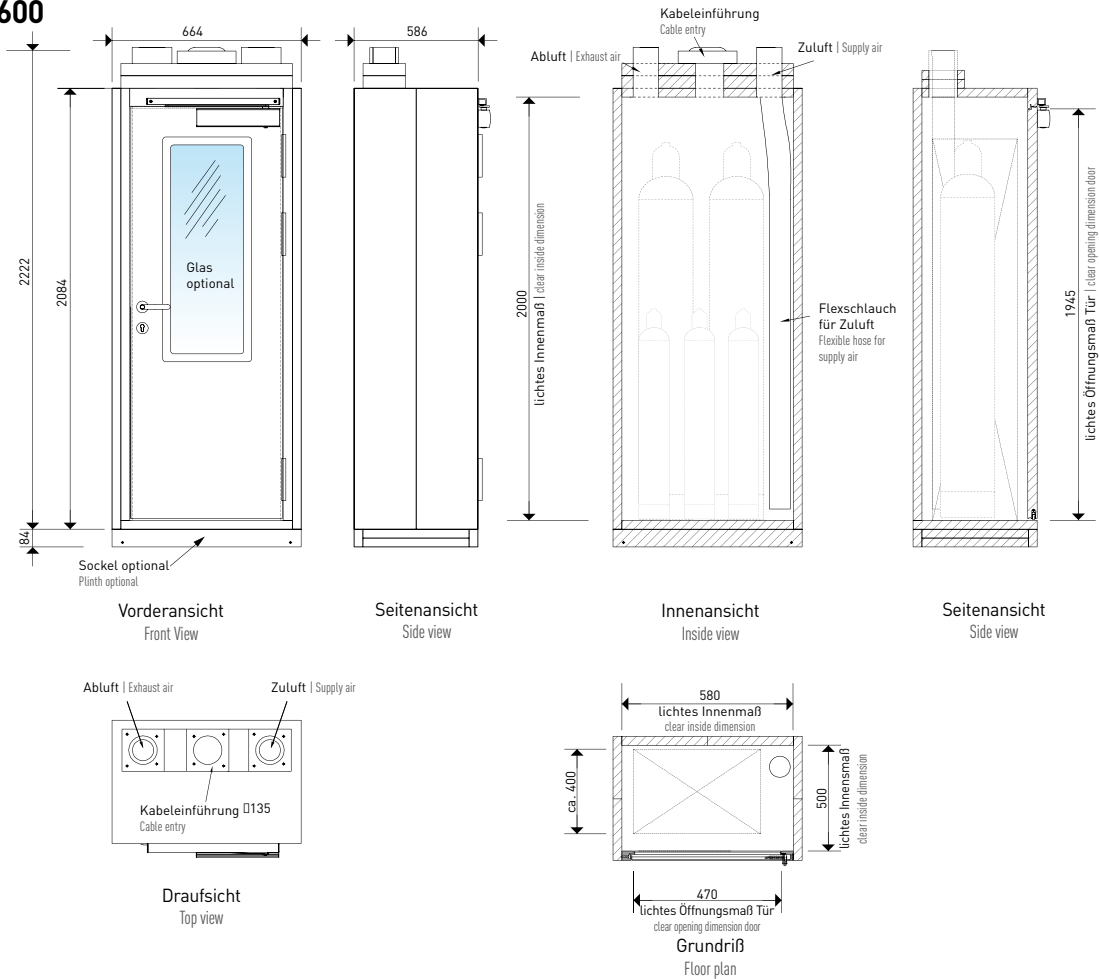


GFR91:800

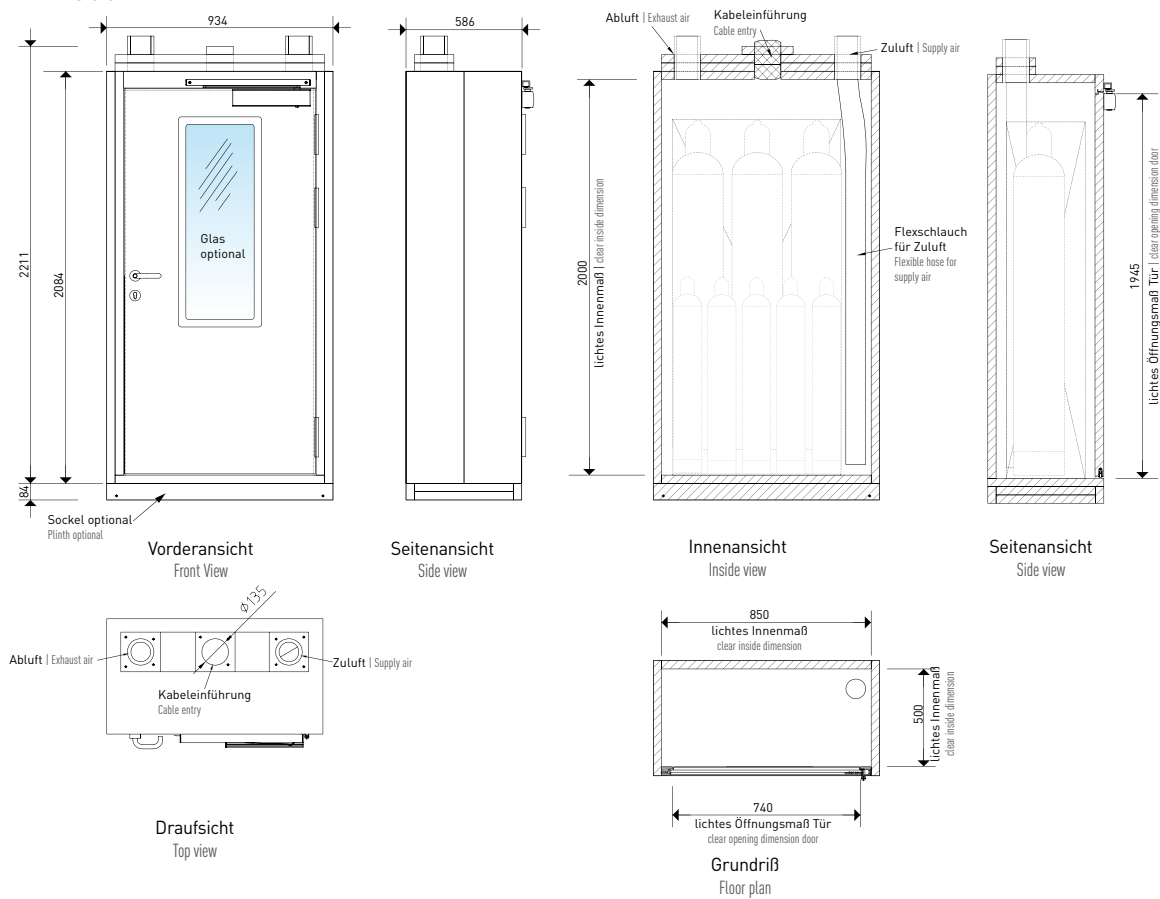

GFR92:1200

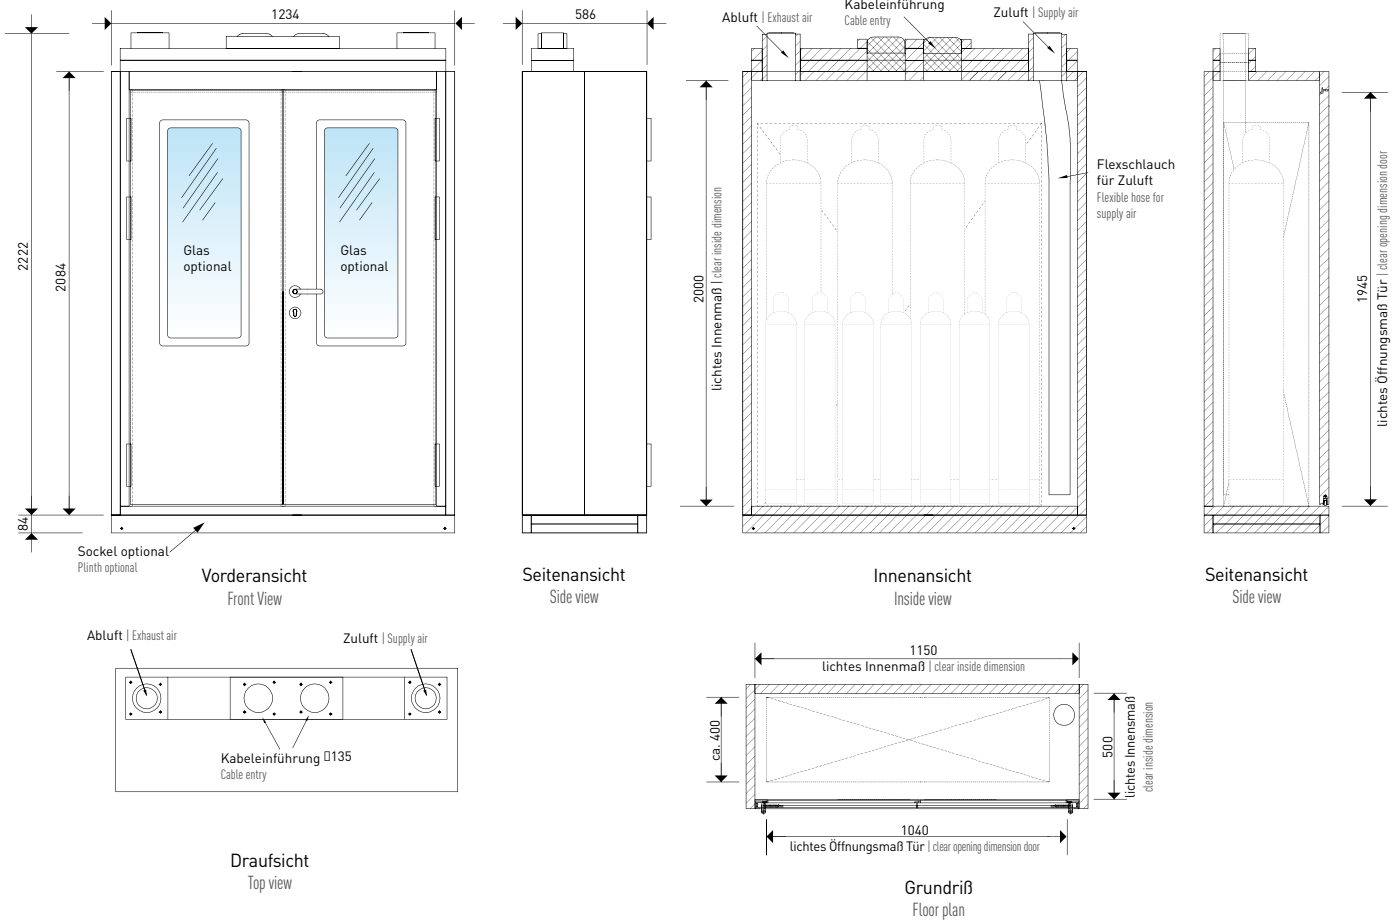

GFR92:1400

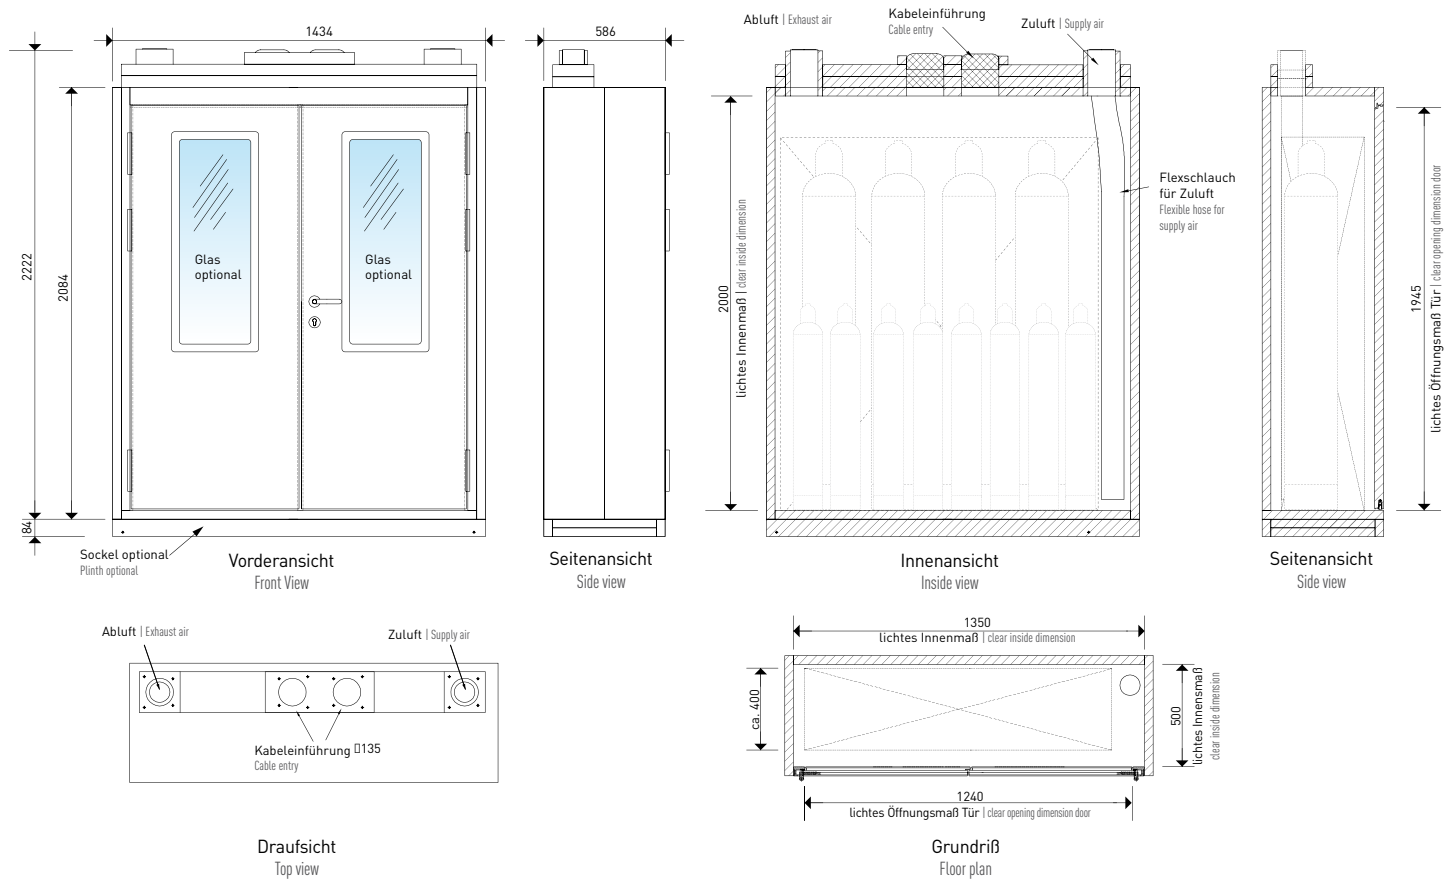

Art.							Beschreibung Description
Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis Made to measure for the standard price							
GFR:SAF	min. 2059 x 480 x 316 max. 2759 x 2500 x 2416	min. 2143 x 564 x 400 max. 2843 x 2584 x 2500	370 bis 2390	-			
Feuerbeständige Gasflaschenräume 1-flügelig Fire-resistant gas cylinder walk-in storage units, 1-leaf							
GFR91:600	2000 x 580 x 500	2222 x 664 x 586	1945 x 470	476	2 x 50 Liter / 3 x 10 Liter	1 Rohr-/Kabelschott KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seal KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR91:600-M						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurte, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR91:600-G						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR91:600-G-M						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR91:800	2000 x 850 x 500	2211 x 934 x 586	1945 x 740	588	3 x 50 Liter / 5 x 10 Liter	1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seal KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR91:800-M						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR91:800-G						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR91:800-G-M						1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 1 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
Feuerbeständige Gasflaschenräume 2-flügelig Fire-resistant gas cylinder walk-in storage units, 2-leaf							
GFR92:1200	2000 x 1150 x 500	2222 x 1234 x 586	1945 x 1040	711	4 x 50 Liter / 7 x 10 Liter	2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seal KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR92:1200-M						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR92:1200-G						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR92:1200-G-M						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR92:1400	2000 x 1350 x 500	2222 x 1434 x 586	1945 x 1240	793	4 x 50 Liter / 8 x 10 Liter	2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seal KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR92:1400-M						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	
GFR92:1400-G						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, self-assembly, without plinth	
GFR92:1400-G-M						2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel 2 pipe/cable penetration seals KRS 125 in the top section, F90 door glazing, mounting rails, cylinder brackets and straps, ventilation, preassembled, without plinth	

Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage



- Feurbeständiges Kabelschott
- Fire resistant cable compartment




- Lüftungsklappe
- Ventilation flap

Options and accessories

- Doors or entire body in alternative RAL colours / surfaces, on request



- Barrierefreier Zugang auf Anfrage
- Barrier-free access on request



- Anfahrrampe aus Riffelblech
- Warm-up ramp made of corrugated sheet metal

Art.	Zubehör Accessories
KRS125	Kabel- und Rohrschott d = 135 mm Cable and pipe compartment d = 135 mm
GFR:MONT	Montage des Gasflaschenraumes vor Ort durch PRIORIT The gas cylinder walk-in storage unit is installed on site by PRIORIT
GFR91:600-SO	Sockel mit Sockelblende für GFR:91:600, Höhe: 84 mm Base with toeboard for GFR:91:600, Height: 84 mm
GFR91:800-SO	Sockel mit Sockelblende für GFR:91:800, Höhe: 84 mm Base with toeboard for GFR:91:800, Height: 84 mm
GFR92:1200-SO	Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1200, Höhe: 84 mm Base with toeboard for GFR:92:1200, Height: 84 mm
GFR92:1400-SO	Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1400, Höhe: 84 mm Base with toeboard for GFR:92:1400, Height: 84 mm
GFR:SPG	Spanngurt (Ersatz) Strap (replacement)