


BEISPIEL FÜR SONDERANFERTIGUNGEN



Wickelkommode

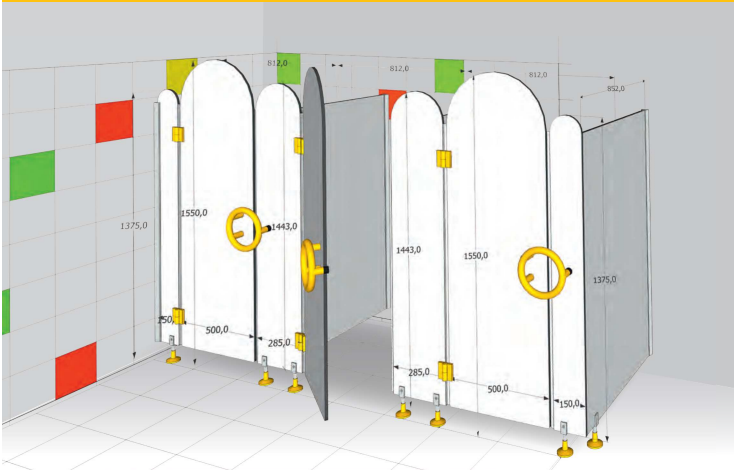

Waschplatz



Babywanne



Zahnputzbecherleisten


NATÜRLICH **MODERN** | Von der Idee bis zur Realisierung



KINDERANLAGE
TYP CTH 13 KIGA

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
8274 Tägerwilen
Tel. 071 667 00 00
info@gawela.ch

KINDERANLAGE | TYP CTH 13 KIGA

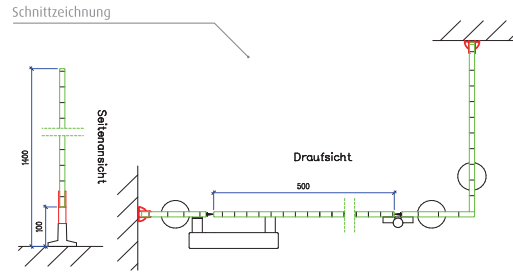

STANDARD-BESCHREIBUNG

ANLAGEHÖHEN

1400 mm einschl. 100 mm Fußluft

VORDERFRONT

13 mm HPL-Platten mit beidseitiger rau-matter Oberfläche. Diese Platten sind nach EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und faulnisresistent. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 18/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Bodenbefestigung erfolgt über stabile, höhenverstellbare Gabelfüße.

TÜREN

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind gefräst und gefast. Alle Ecken und Kanten sind leicht abgerundet, seitlich mit Fingerklemmschutz. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür.
Standardgröße: 500 mm

ZWISCHENWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind gefräst und gefast. Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium-U-Profilen.

SCHAMWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

WANDHÄNGENDE AUSFÜHRUNG: Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maß: z. B. 450/900 mm

STEHENDE AUSFÜHRUNG: Wandseite ist die Schamwand mit einem Aluminium-U-Profil und unten mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maß: z. B. 500/1250 mm.

BESCHLÄGE

2 Stück Stahlaufschraubänder nylonummantelt, selbstschließend. Türen sind somit immer geschlossen. Des Weiteren gehört noch ein Ringgriff mit integrierter Türpuffer dazu.

STANDARD-ZUBEHÖR

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

FARBEN UND PROFILE

Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet.

FARBEN BÄNDER UND KUNSTSTOFFEILE

Weiss	RAL 9010
Dunkelgrau	RAL 7030/7038
Verkehrsgrau	RAL 7043
Schwarz	RAL 9005
Gelb	RAL 1021
Dunkelgrün	RAL 6012
Grün	RAL 6029
Dunkelblau	RAL 5011/5013
Blau	RAL 5002
Dunkelrot	RAL 3007
Rot	RAL 3003

FARBEN PLATTEN

Als Standardfarben stehen weiß, lichtgrau, creme, enzianblau, punto weiss, aluminium, graphitgrau, sonnengelb und signalrot zur Verfügung. Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.


FÜSSE

Klammerfüße mit Kunststoffrossette, beschichtet oder gegen Aufpreis aus Edelstahl oder Aluminium, 18 mm stark. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt.

UMWELTSCHUTZ


Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

LAGERDEKORE

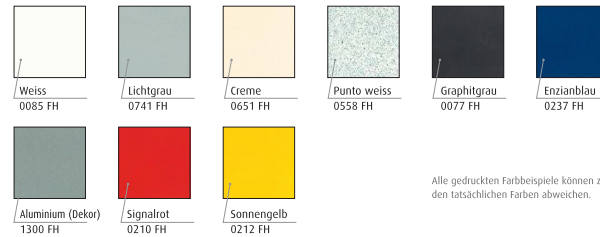

Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.

BESCHLAGSFARBEN NACH ECO-FARBKARTE

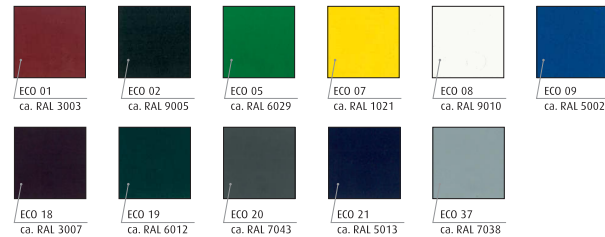

WC-TRENNWANDSYSTEM

Typ CTH 13 Kiga, das System ist GS-zertifiziert.

- Standardbeschreibung -
Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftraggeber-Vorgaben möglich.

Der Anlagentyp CTH 13 Kiga ist für Nassräume geeignet.

STANDARDANLAGEN

