BEISPIEL FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

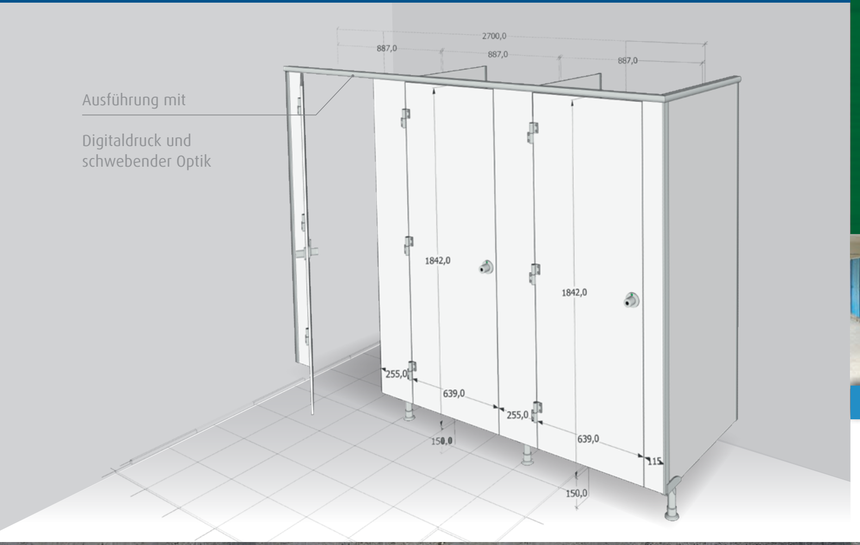

NATÜRLICH **MODERN** | Von der Idee bis zur Realisierung

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
8274 Tägerwilen
Tel. 071 667 00 00
info@gawela.ch

NASSRAUMANLAGE
TYP CTH 13-2

Schnittzeichnung

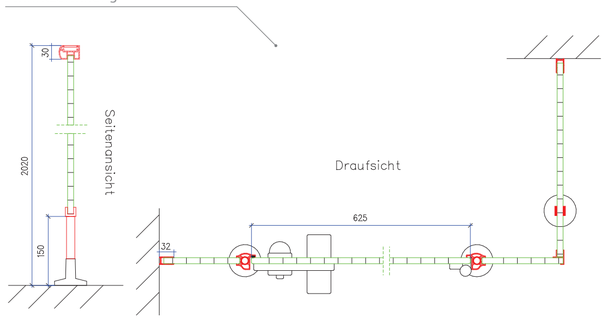

WC-TRENNWANDSYSTEM

Typ CTH 13-2, das System ist GS-zertifiziert.

– Standardbeschreibung –
Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftraggeber-Vorgaben möglich.

Der Anlagentyp CTH 13-2 ist für Nassräume geeignet.

STANDARDBESCHREIBUNG

ANLAGEHÖHEN
2020 mm einschl. 150 mm Fußluft

VORDERFRONT
13 mm HPL-Platten mit beidseitiger raumatter Oberfläche. Diese Platten sind nach EN 438 kratz- und stoßfest, wasserbeständig und fäulnissicher. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. Ein Aluminium-Kopfprofil, 45/30 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, stabilisiert die Anlage. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 18/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Anschlagprofile der Seitenteile nehmen die höhenverstellbaren Stützfüße auf.

TÜREN
Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind gefräst und gefast, alle Ecken und Kanten leicht abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten. Die Türbänder bewirken ein Selbstschließen der Tür. Standardgröße: 625 und 750 mm

ZWISCHENWÄNDE
Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind gefräst und gefast.
Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium-U-Profilen.

SCHAMWÄNDE
Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.

WANDHÄNGENDE AUSFÜHRUNG:
Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet.
Maß: z.B. 450/900 mm

STEHENDE AUSFÜHRUNG:
Wandseits ist die Schamwand mit einem Aluminium-U-Profil und unten mit einem Stützfuß am Boden befestigt.
Maß: z.B. 500/1250 mm.

BESCHLÄGE
2-Rollen-Aluminium-Bänder eloxiert, oder pulverbeschichtet nach ECO Farbkarte, gegen Aufpreis Edelstahlbänder,
Einriegelschloss Nylon, Schloßkasten mit Riegelolive innen und Schauscheibe rotweiß mit Notentriegelung außen.
Gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlverriegelung.

STANDARD-ZUBEHÖR
Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

FARBEN PROFILE
Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet.

FARBEN DER KUNSTSTOFFTEILE

Weiß	RAL 9010
Dunkelgrau	RAL 7030/7038
Verkehrsgrau	RAL 7043
Schwarz	RAL 9005
Gelb	RAL 1021
Grün	RAL 6029
Dunkelblau	RAL 5011/5013
Blau	RAL 5002
Rot	RAL 3003

FARBEN PLATTEN
Als Standardfarben stehen weiß, lichtgrau, sanitärweiß, enzianblau, punto weiss, aluminium, graphitgrau, mango und signalrot zur Verfügung. Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

FÜSSE
Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in das Türanschlagsprofil eingelassen. Der Fuß besitzt trittfeste Kunststoffrosetten, gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlrosetten.

UMWELTSCHUTZ
Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

LAGERDEKORE

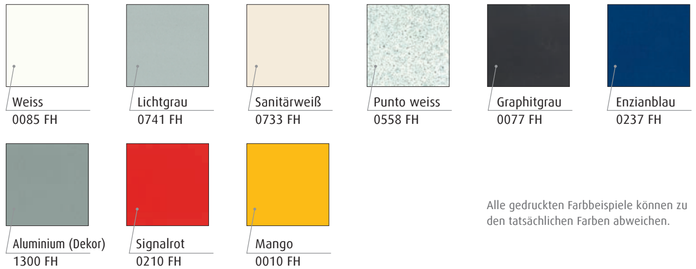

Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.
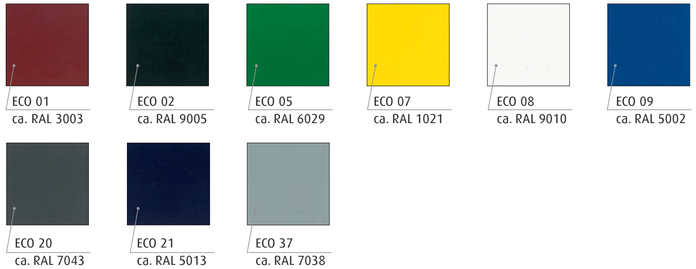
BESCHLAGSFARBEN NACH ECO-FARBKARTE