



NASSRAUMANLAGE

TYP CTH 28-PU

GAWELA GmbH
Konstanzerstrasse 14
8274 Tägerwilen
Tel. 071 667 00 00
info@gawela.ch

ANLAGEHÖHEN

2020 mm einschließlich 150 mm Fußluft

VORDERFRONT

28 mm Verbundelemente mit 2 mm Deckschicht aus HPL-Vollkernplatte und einem innenliegenden Kern aus Polyurethan-Hartschaum.

Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Ein Aluminium-Kopfprofil, 45/30 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, stabilisiert die Anlage. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33/30 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Seitenteile nehmen die Stützfüße auf.

TÜREN

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 2 mm abgerundet. Die Türanschlagsprofile aus Aluminium besitzen an der Schlossseite eine eingelegte Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen zu gewährleisten.

Standardgrößen: 625 und 750 mm

ZWISCHENWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium-U-Profil.

SCHAMWÄNDE

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

WANDHÄNGENDE AUSFÜHRUNG:

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maß: z. B. 450/900 mm

STEHENDE AUSFÜHRUNG:

Wandseits ist die Schamwand mit einem Aluminium-U-Profil und unten mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maß: z. B. 550/1250 mm.

BESCHLÄGE

2-Rollen-Aufschraubänder aus Kunststoff oder in Aluminium in verschiedenen Farben, gegen Aufpreis aus Edelstahl, lieferbar.

U-Form-Drücker aus Nylon mit Riegelolive innen und Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung außen.

Alle anderen handelsüblichen geeigneten Schloss- und Drückergarniturvarianten sind gegen Aufpreis bzw. auf Anfrage möglich.

STANDARD-ZUBEHÖR

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

FARBEN PROFILE

Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet.

FARBEN BÄNDER UND KUNSTSTOFF-DRÜCKER-GARNITUREN

Weiß	RAL 9010
Dunkelgrau	RAL 7030/7038
Verkehrsgrau	RAL 7043
Schwarz	RAL 9005
Gelb	RAL 1021
Dunkelgrün	RAL 6012
Grün	RAL 6029
Dunkelblau	RAL 5011/5013
Blau	RAL 5002
Dunkelrot	RAL 3007
Rot	RAL 3003

FARBEN PLATTEN

Weiss, lichtgrau; weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

FÜSSE

Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in die Trennwand eingelassen.

Der Fuß besitzt trittfeste Kunststoffrosetten, gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlrosetten.


UMWELTSCHUTZ

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.


Der Anlagentyp CTH 28-PU ist für Nassräume geeignet.



LAGERDEKORE



BESCHLAGSFARBEN NACH ECO-FARBKARTE

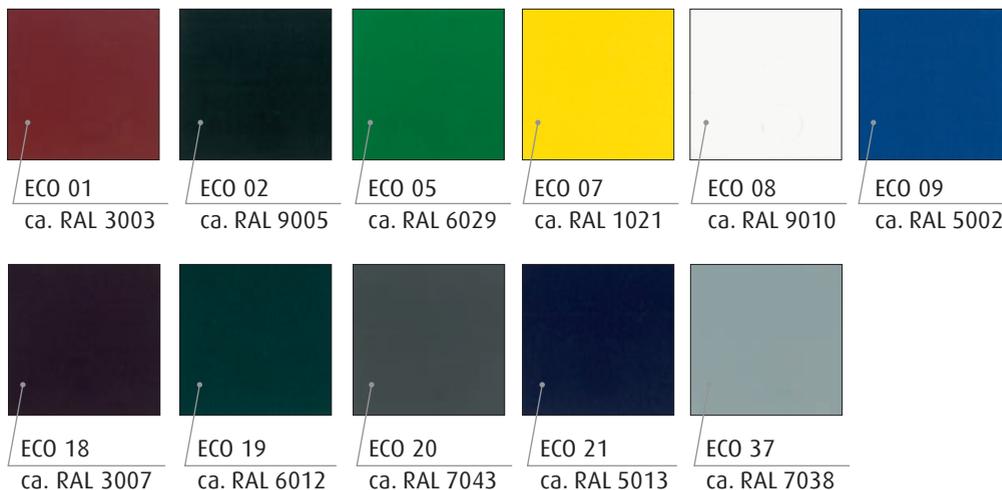

Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.