


BEISPIEL FÜR SONDERANFERTIGUNGEN




NATÜRLICH **MODERN** | Von der Idee bis zur Realisierung

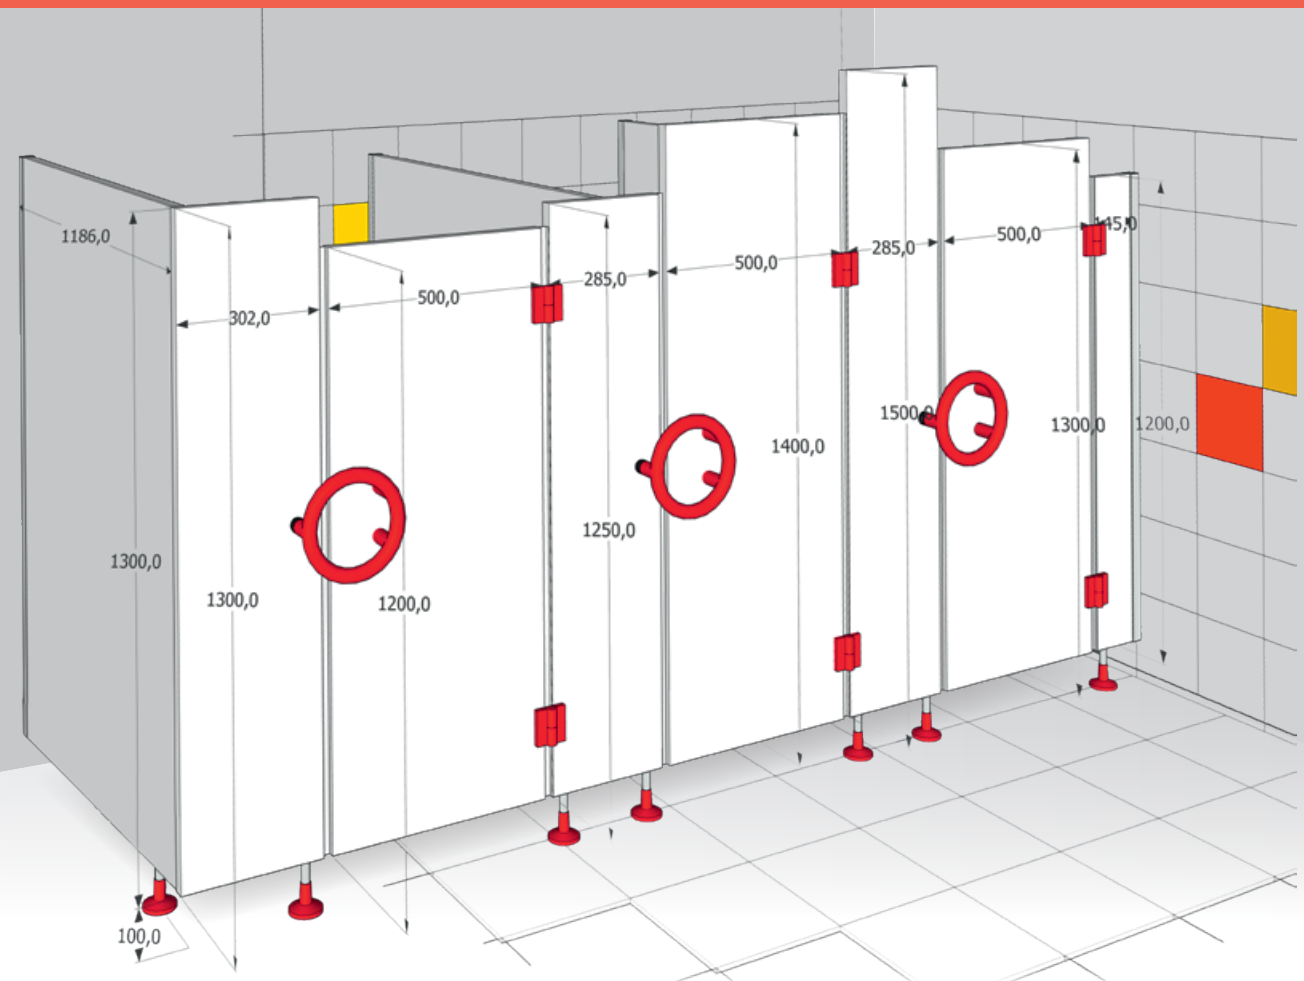

GAWELA GmbH  
Konstanzerstrasse 14  
8274 Tägerwilen  
Tel. 071 667 00 00  
info@gawela.ch

KINDERANLAGE  
**TYP CTH 28-2 KIGA**

Schnittzeichnung

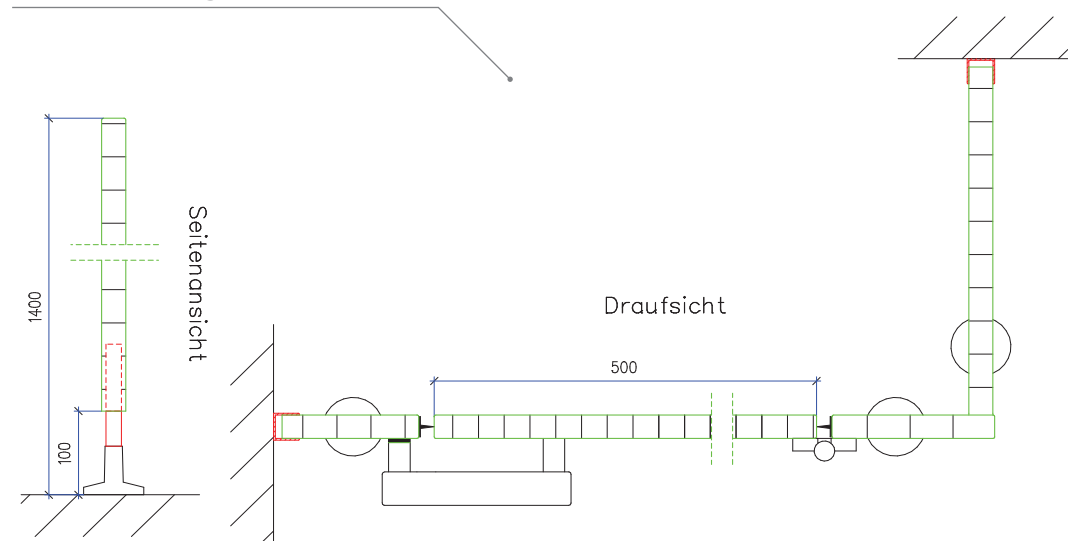

STANDBESCHREIBUNG

**ANLAGEHÖHEN**

1400 mm einschl. 100 mm Fußluft.

**VORDERFRONT**

28 mm Vollspanplatte P2/E1 nach EN 312 mit Melaminharzdirektbeschichtung. Alle sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Die Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 30/33 mm dienen gleichzeitig dem Ausgleich baulicher Unebenheiten. Die Seitenteile nehmen die Stützfüße auf.

**TÜREN**

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Alle Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind mit einem Radius von 2 mm abgerundet. Links und rechts neben der Tür befindet sich ein Fingerklemmschutz in weiß. Standardgröße: 500 mm

**ZWISCHENWÄNDE**

Aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d. h. oben und unten, sind mit farbigen ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet. Die Befestigung der Zwischenwände erfolgt mit Aluminium-U-Profilen.

**SCHAMWÄNDE**

Aus dem gleichen Material wie die Wände. Die sichtbaren Kanten sind mit ABS-Umleimer (Stärke 2 mm) beschichtet.

**WANDHÄNGENDE AUSFÜHRUNG:**

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind abgerundet. Maß: z. B. 450/900 mm

**STEHENDE AUSFÜHRUNG:**

Wandseits ist die Schamwand mit Aluminium-U-Profilen und unten mit einem Stützfuß am Boden befestigt. Maß: z. B. 500/1250 mm.

**BESCHLÄGE**

2 Stück Stahlaufschraubänder nylonummantelt, selbstschließend, Türen sind somit immer geschlossen. Des Weiteren gehört noch ein Ringgriff mit integriertem Türpuffer dazu.

**STANDARD-ZUBEHÖR**

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

**FARBEN PROFILE**

Eloxiert, gegen Aufpreis farbig pulverbeschichtet.

**FARBEN BÄNDER UND KUNSTSTOFF-FUSSROSETTEN**

Weiß	RAL 9010
Dunkelgrau	RAL 7030/7038
Verkehrsgrau	RAL 7043
Schwarz	RAL 9005
Gelb	RAL 1021
Grün	RAL 6029
Dunkelblau	RAL 5011/5013
Blau	RAL 5002
Rot	RAL 3003

**FARBEN PLATTEN**

Als Standardfarben stehen weiß, lichtgrau, sanitärweiß, enzianblau, punto weiss, aluminium, graphitgrau, mango und signalrot zur Verfügung. Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.


**FÜSSE**

Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm in die Trennwand eingelassen. Der Fuß besitzt trittfeste Kunststoffrosetten, gegen Aufpreis Aluminium- oder Edelstahlrosetten.

**UMWELTSCHUTZ**


Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

LAGERDEKORE

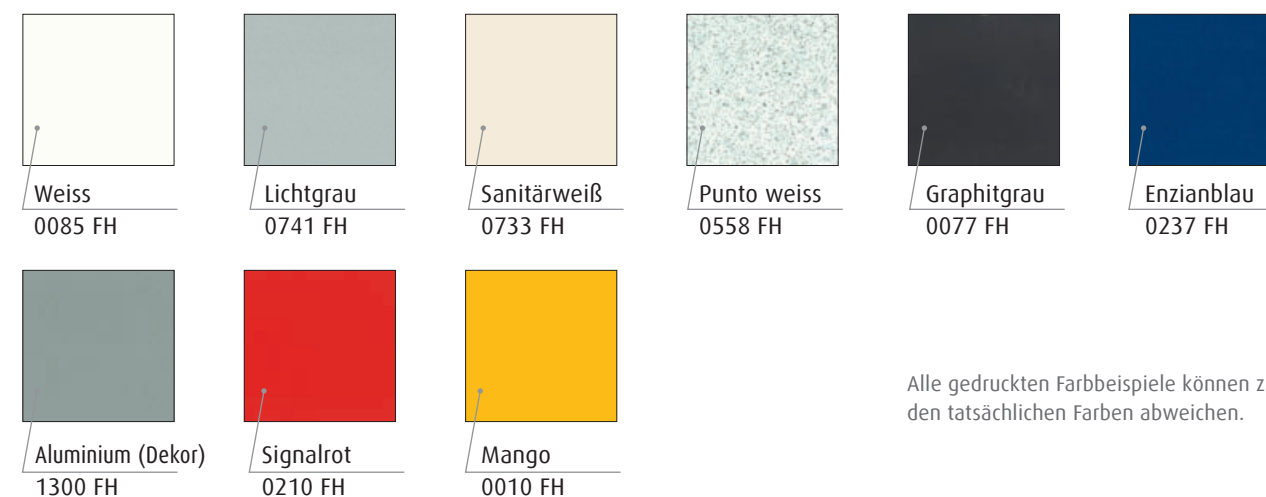

Alle gedruckten Farbbeispiele können zu den tatsächlichen Farben abweichen.

BESCHLAGSFARBEN NACH ECO-FARBKARTE

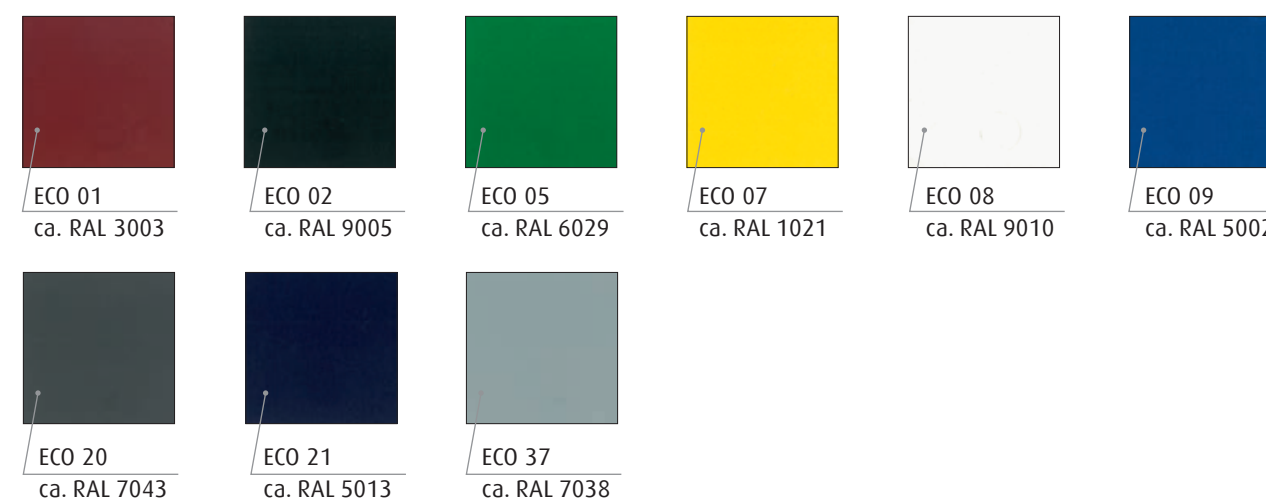

**WC-TRENNWANDSYSTEM**

Typ CTH 28-2 KiGa, das System ist GS-zertifiziert.



- Standardbeschreibung -  
Auftragsbezogen sind Abweichungen gemäß den Auftraggeber-Vorgaben möglich.

**Der Anlagentyp CTH 28-2 KiGa ist nicht für Nassräume geeignet.**

